65TS

Φ6.35x32mm, RoHS Compliant & Pb-Free
CERAMIC TUBE FUSE (SLOW-BLOW)

TECHNICAL PARAMETERS/ :

PART NO. 目录编号	CURRENT RATING 额定电流	SAFETY APPROVALS 安全认证												REFERENCE (A^2.Sec.) (RoHS) I^2T 参考值
		UL(cUL)		UR(cUR)		PSE		KC	TÜV		CQC			
		H	L	H	L	H	L	H	H	L	H	L		
65TS-0500H/L	500mA	●	●					●						
65TS-0600H/L	600mA	●	●					●						
65TS-0630H/L	630mA	●	●					●						
65TS-0750H/L	750mA	●	●					●						
65TS-0800H/L	800mA	●	●					●						
65TS-010H/L	1A	●	●			●	●	●						0.5117
65TS-012H/L	1.2A	●	●			●	●	●						0.4802
65TS-013H/L	1.25A	●	●			●	●	●						0.5002
65TS-015H/L	1.5A	●	●			●	●	●						0.7983
65TS-016H/L	1.6A	●	●			●	●	●						1.521
65TS-020H/L	2A	●	●			●	●	●						2.342
65TS-025H/L	2.5A	●	●			●	●	●						4.545
65TS-030H/L	3A	●	●			●	●	●	●	●				4.987
65TS-032H/L	3.15A	●	●			●	●	●	●	●				5.246
65TS-035H/L	3.5A	●	●			●	●	●	●	●				8.456
65TS-040H/L	4A	●	●			●	●	●	●	●				12.47
65TS-050H/L	5A	●	●			●	●	●	●	●				26.52
65TS-060H/L	6A	●	●			●	●	●	●	●				49.68
65TS-070H/L	7A	●	●			●	●	●	●	●				70.47
65TS-080H/L	8A	●	●			●	●	●	●	●				108.5
65TS-100H/L	10A	●	●			●	●	●	●	●	●			238.8
65TS-120H/L	12A	●	●			●	●	●	●	●				434.6
65TS-130H/L	12.5A	●	●			●	●		●	●	●			531.2
65TS-150H/L	15A	●	●			●	●	●	●	●				720.1
65TS-160H/L	16A					●					●			950
65TS-200H/L	20A			●	●	●		●	●	●	●			2008
65TS-250H/L	25A			●	●	●		●	●	●				3511
65TS-300H/L	30A			●	●	●		●	●	●				6658

● **DENOTES FOR APPROVED** ●

H DENOTES FOR 250V **H 250V**

L DENOTES FOR 125V **L 125V**

ELECTRICAL CHARACTERISTICS/ :

% of CURRENT RATING 额定电流的 %	BLOWING TIME 熔断时间	
100%	4 hours Min.	最快 4 小时
135%	1 hour Max.	最慢 1 小时
200%	120 seconds Max.	最慢 120 秒
1000%	300 ms Max.	最慢 300 ms(10A, 12.5A, 16A, 20A)

Standards/ **UL 248-1, UL 248-14**

Operating Temperature/ **-55 ~125**

Storaging Temperature/ **-55 ~85**

Resistance to soldering heat/ **260** **10s Max.**

Solderability/ **245 ± 5 , 5s ± 0.5s**

BREAKING CAPACITY /

10,000 amperes at 125V AC (500mA-15A)
35 amperes at 250V AC (500mA-1A)
100 amperes at 250V AC (1.2A-3.5A)
200 amperes at 250V AC (4A-10A)
750 amperes at 250V AC (12A-15A)
400 amperes at 125V AC (20A-30A)
100 amperes at 250V AC (20A-30A)
500 amperes at 125V AC (1A-15A) PSE
100 amperes at 250V AC (1A-30A) PSE
100 amperes at 250V AC (500mA-10A) KC
1500 amperes at 250V AC (10A, 12.5A, 16A, 20A) CQC

Dimensions/ :

65TS AVERAGE I-T CHARACTERISTICS CURVE
(FOR REFERENCE ONLY)
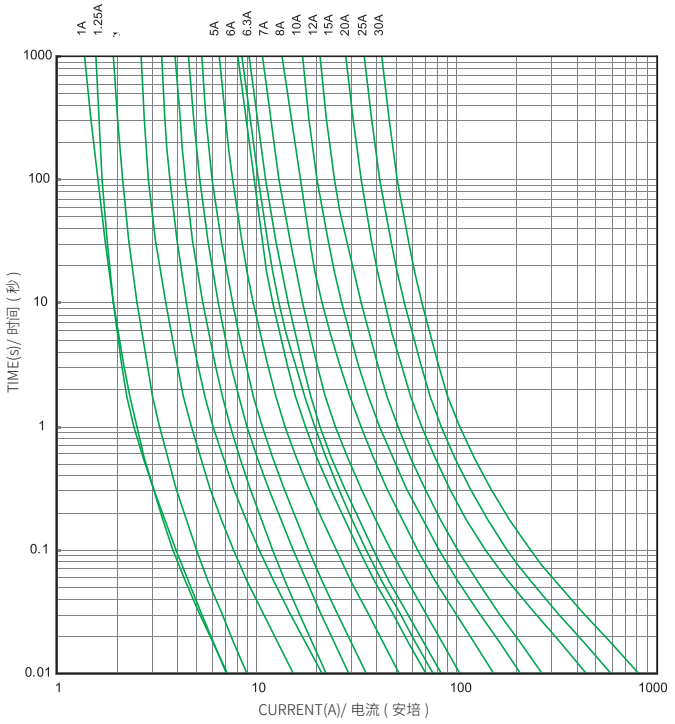
65TS **I-T** **( )**