

NH2XLaR-F 1500V DC 125A-420A

Class of Operation:aR

保护特性: aR




Standard/ UL 248-13, IEC 60269-4, GB/T 13539.4


INTERRUPTING CAPACITY/
150,000 A at 1500V DC

Dimensions/ : Unit 单位: mm

Type:NH2XLaR-F Part No.: 2XLaRF(amp rating)U15

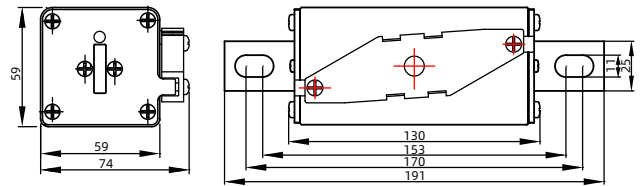

Type:NH2XLaR-F Part No.: 2XLaRF(amp rating)U15B

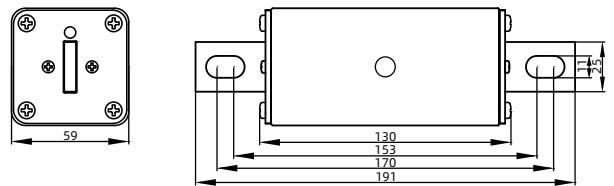

Type:NH2XLaR-F Part No.: 2XLaRF(amp rating)U15C

TECHNICAL PARAMETERS/ :

PART NO. 目录编号	CURRENT RATING 额定电流	SAFETY APPROVALS 安全认证	
		cURus	
2XLaRF125U15	125A	●	●
2XLaRF125U15B		●	●
2XLaRF125U15C		●	●
2XLaRF160U15	160A	●	●
2XLaRF160U15B		●	●
2XLaRF160U15C		●	●
2XLaRF200U15	200A	●	●
2XLaRF200U15B		●	●
2XLaRF200U15C		●	●
2XLaRF250U15	250A	●	●
2XLaRF250U15B		●	●
2XLaRF250U15C		●	●
2XLaRF315U15	315A	●	●
2XLaRF315U15B		●	●
2XLaRF315U15C		●	●
2XLaRF350U15	350A	●	●
2XLaRF350U15B		●	●
2XLaRF350U15C		●	●
2XLaRF400U15	400A	●	●
2XLaRF400U15B		●	●
2XLaRF400U15C		●	●
2XLaRF420U15	420A	●	●
2XLaRF420U15B		●	●
2XLaRF420U15C		●	●

B- 螺栓连接带中央指示器 Bolted with central indicator
 C- 螺栓连接不带中央指示器 Bolted connection without central indicator
 U15 DENONTES FOR 1500V DC U15 表示 1500V DC
 ● DENONTES FOR APPROVAL ● 表示已取得安全认证
 ○ DENONTES FOR PENDING ○ 表示正在申请安全认证

NH2XLaR-F 1500V 平均 I-T 曲线图 (仅供参考)
 NH2XLaR-F 1500V AVERAGE I-T CHARACTERISTICS CURVE
 (FOR REFERENCE)